SCHEDA TECNICA

BSR70PPP

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE PARETE PAVIMENTO

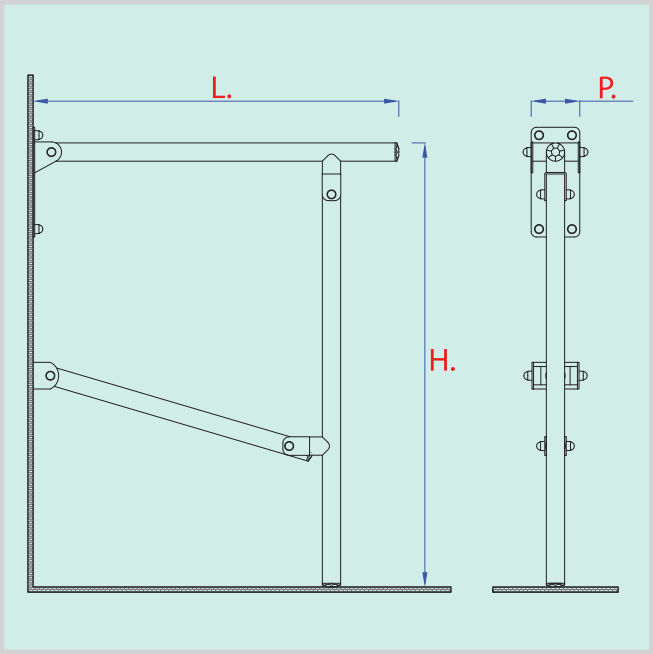

DESCRIZIONE

Barra di sostegno ribaltabile parete pavimento Ø 35 mm. in alluminio, spessore 2 mm.,
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Curve , coprirosette e sottorosette in Nylon V0.
Supporto a muro in acciaio verniciato con polveri epossidiche .
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facilile pulizia, anche con prodotti detergenti

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette H. 1200 x L. 600 mm.

COLORI

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MPS Professional Protection Systems S.r.l.
Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy
T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it
www.mps-pps.it