


GF402P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

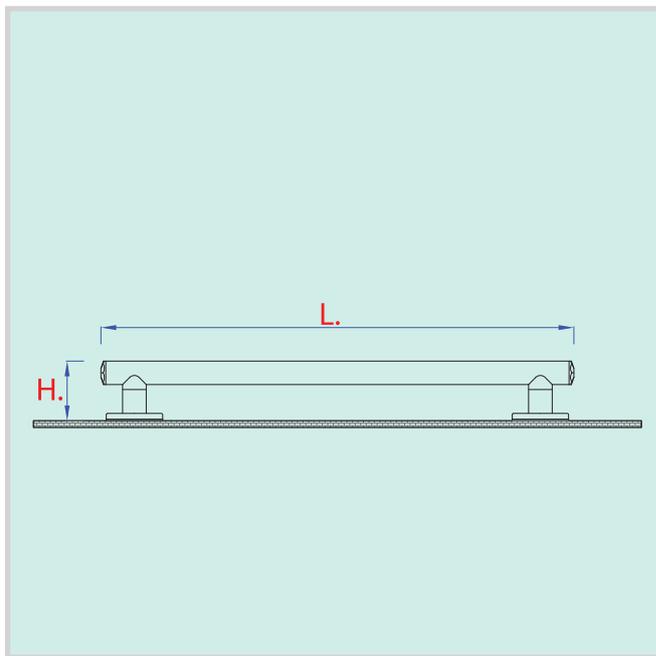

DESCRIZIONE

Maniglione fisso \varnothing 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Tappi di chiusura con finitura a gemma in Nylon V0.
Coprirosette e sottorosette in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 400 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

GF502P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

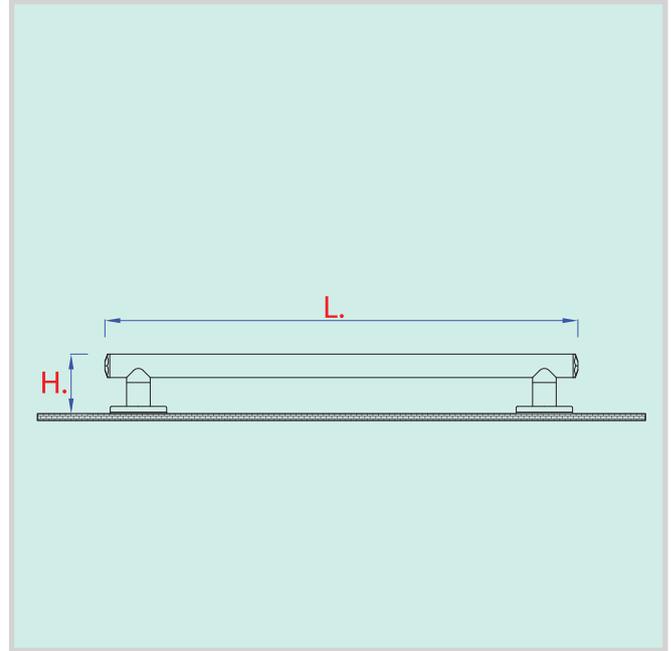

DESCRIZIONE

Maniglione fisso \varnothing 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Tappi di chiusura con finitura a gemma in Nylon V0.
Coprirosette e sottorosette in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 500 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

GF602P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

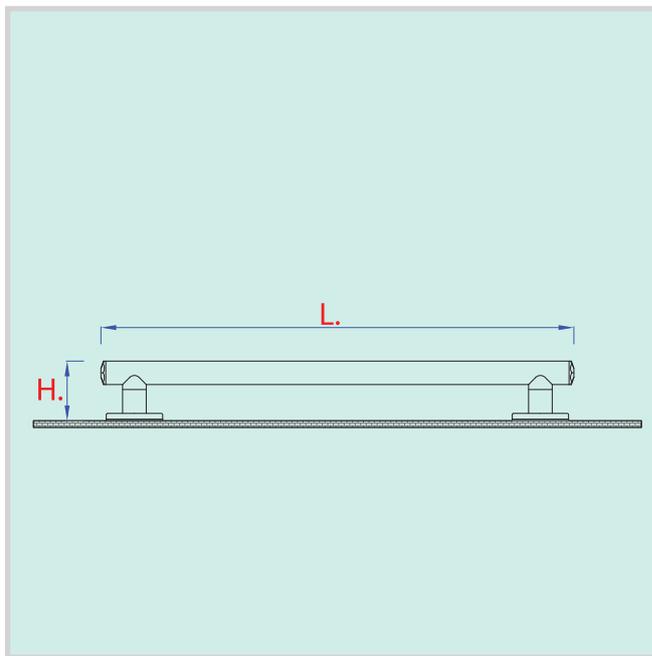

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Tappi di chiusura con finitura a gemma in Nylon V0.
Coprirosette e sottorosette in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate .
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 600 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

GF702P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

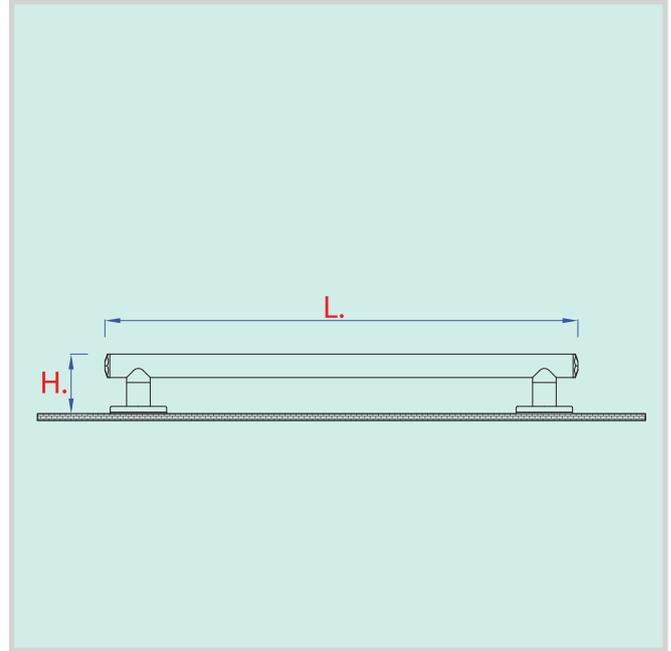

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Tappi di chiusura con finitura a gemma in Nylon V0.
Coprirosette e sottorosette in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate .
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 700 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

GF802P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

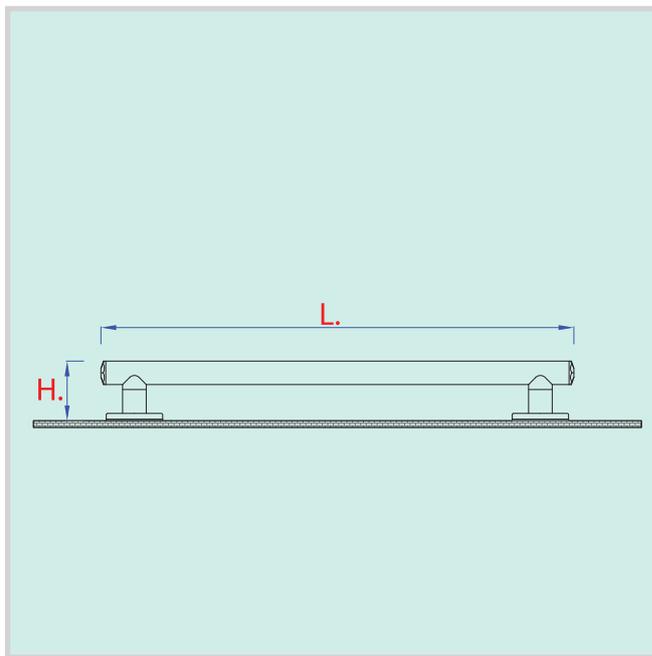

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Tappi di chiusura con finitura a gemma in Nylon V0.
Coprirosette e sottorosette in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate .
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 800 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

GF902P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

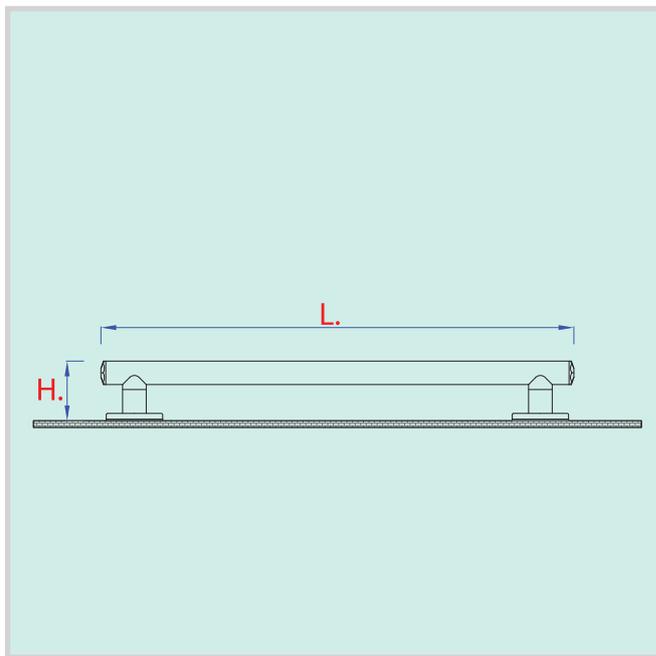

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm. e copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Tappi di chiusura con finitura a gemma in Nylon V0.
Coprirosette e sottorosette in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 900 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.