


MF302P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

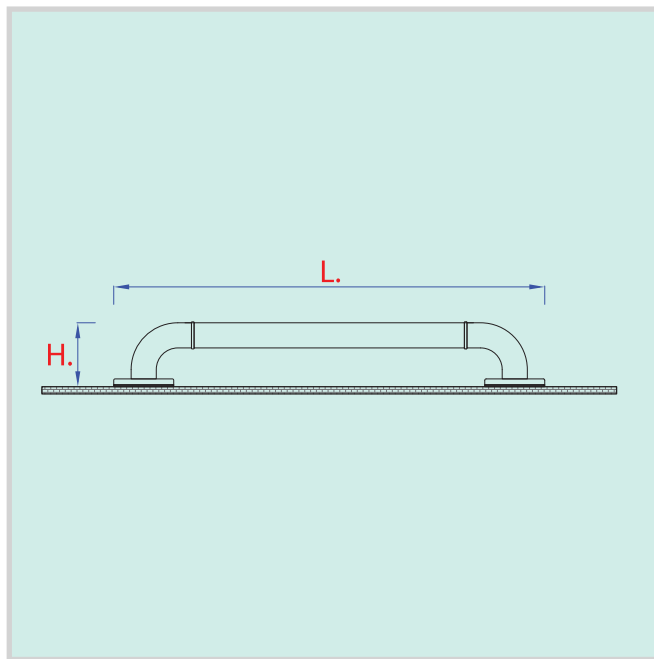

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.,
copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosee in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiformo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 300 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MF402P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

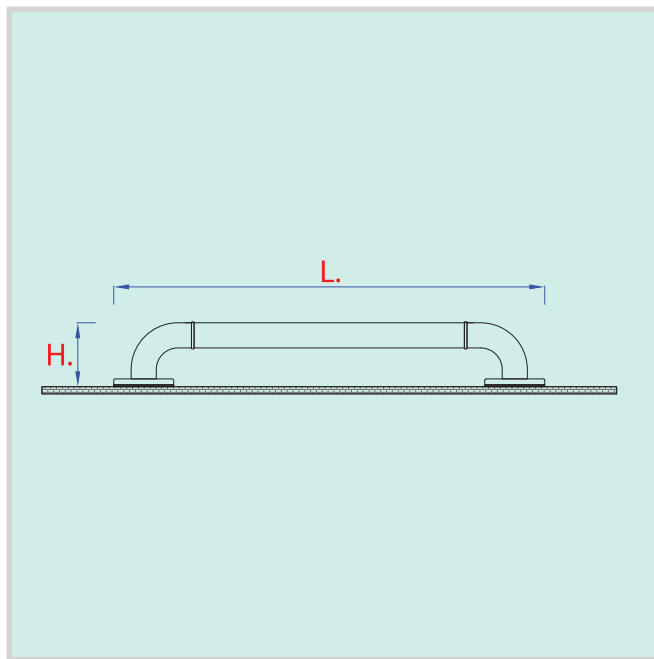

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm., copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosee in Nylon VO.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiformo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 400 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.



CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MF502P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

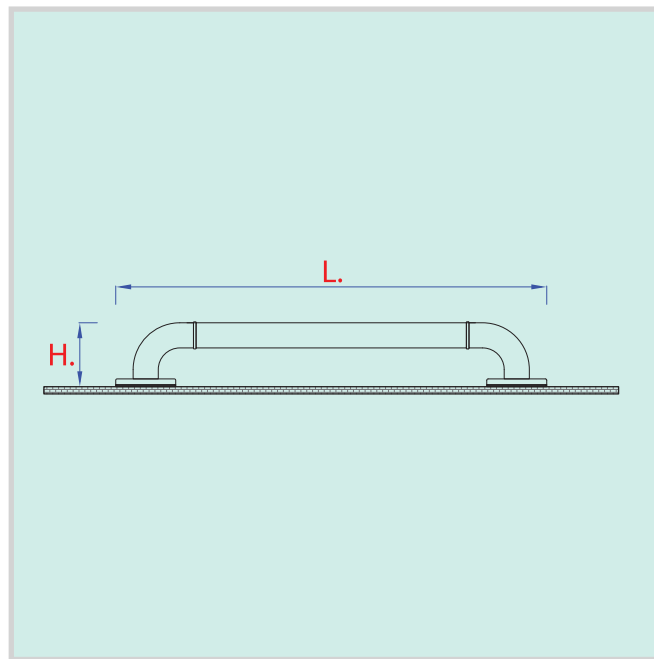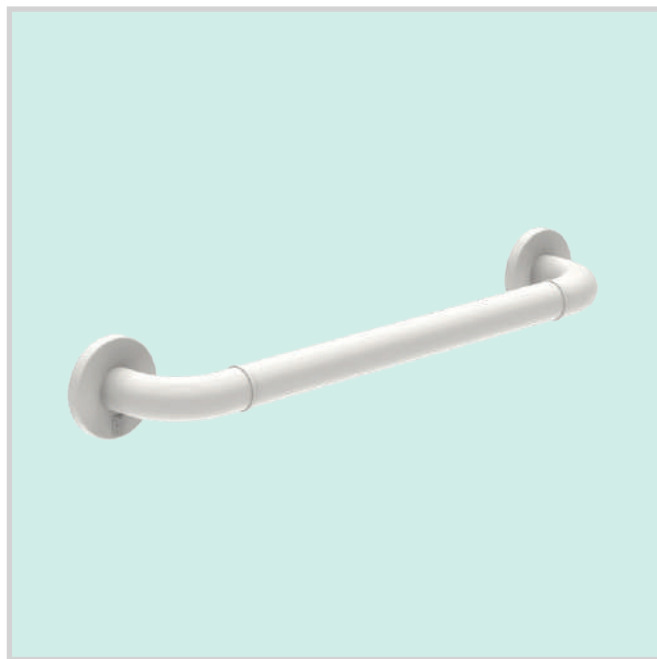

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm., copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorose in Nylon VO.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforma isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 500 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MF602P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

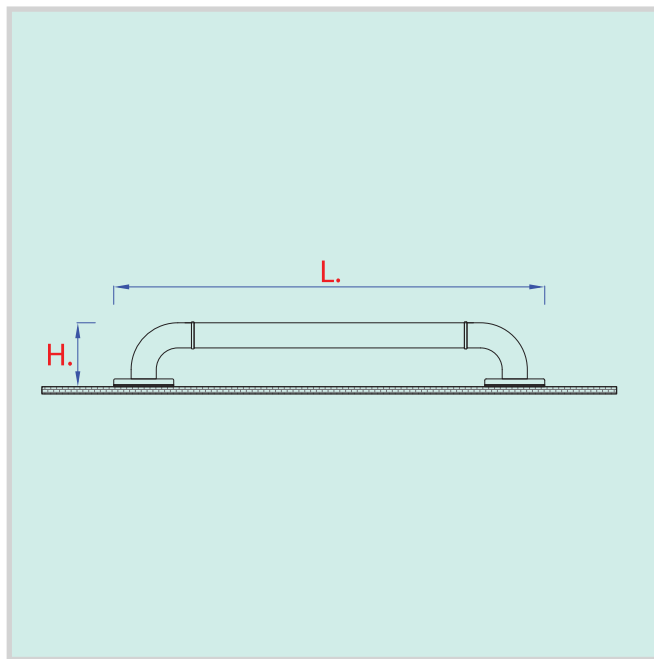

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.,
copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosee in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiformo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 600 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.



CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MF702P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

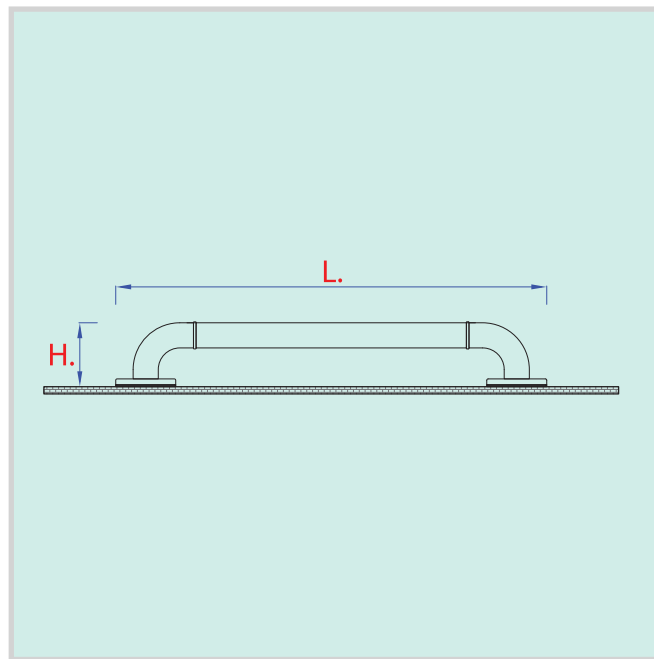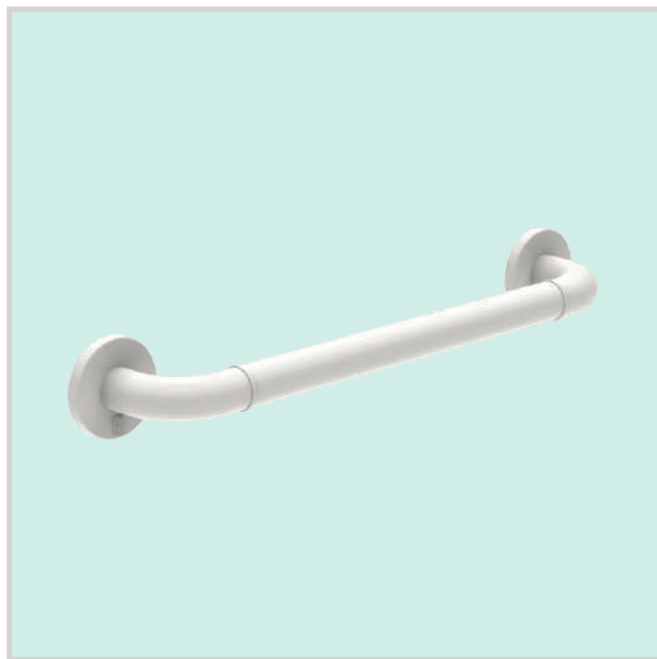

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm., copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosee in Nylon VO.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiformo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 700 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MF802P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

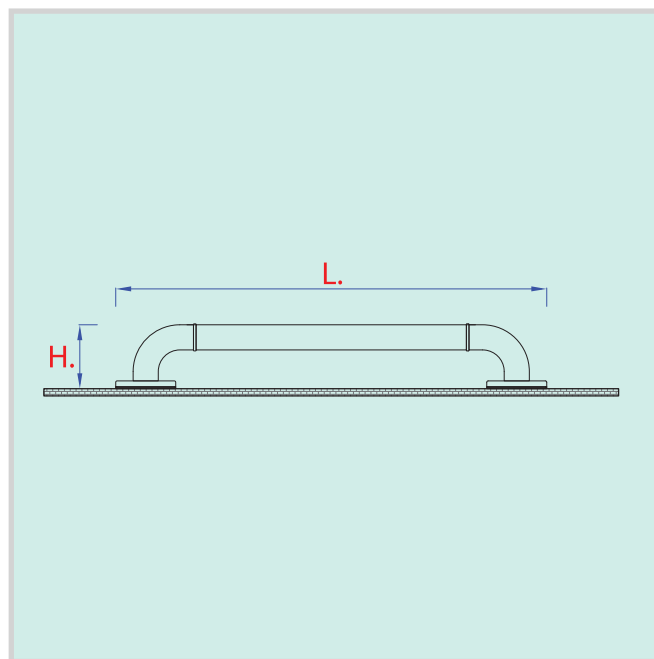

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.,
copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorose in Nylon VO.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforma isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 800 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MF902P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

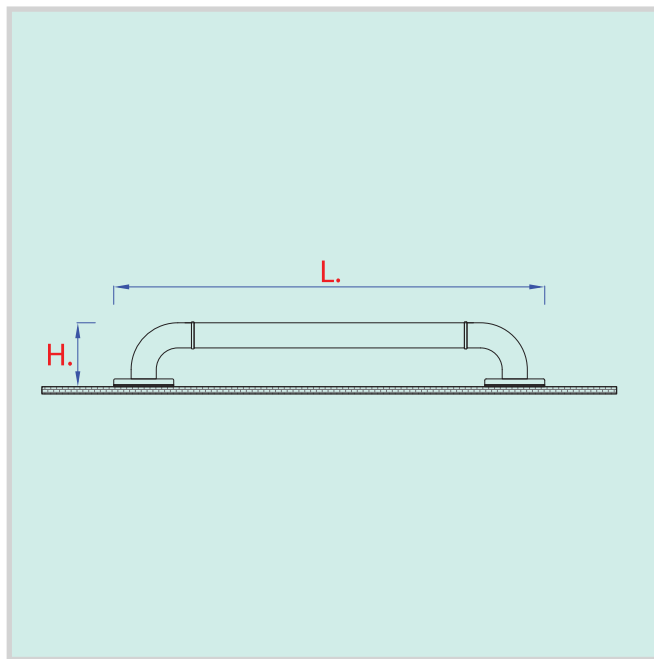

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.,
copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosee in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiformo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 900 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MF1002P

MANIGLIONE FISSO A DUE PUNTI DI FISSAGGIO

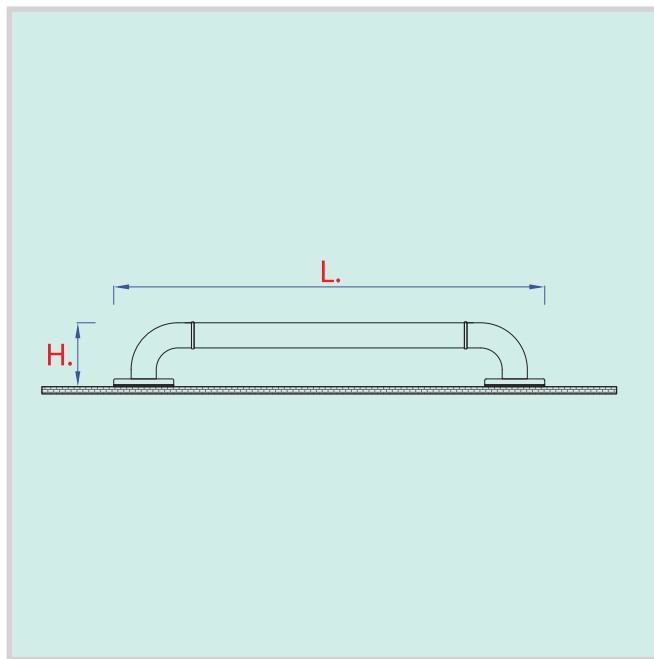

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm., copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosee in Nylon VO.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiformo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette L. 1000 x H. 89 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.