
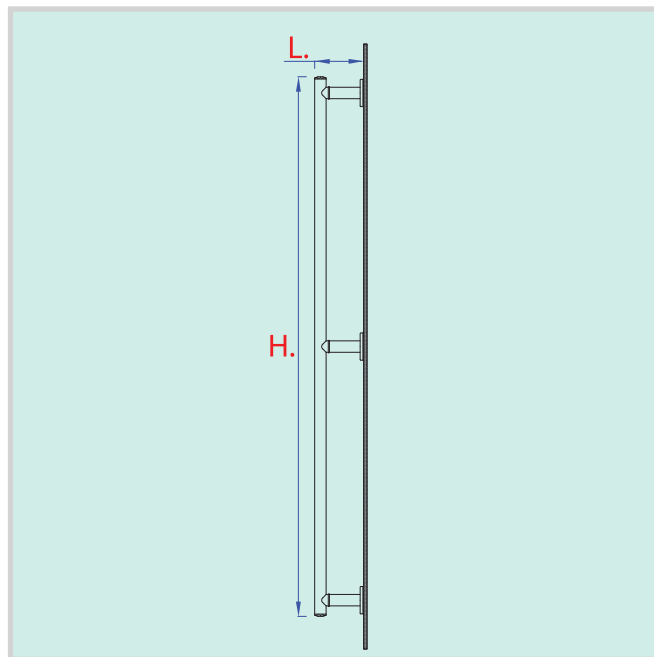


GPAR165P

MANIGLIONE VERTICALE PARETE PARETE

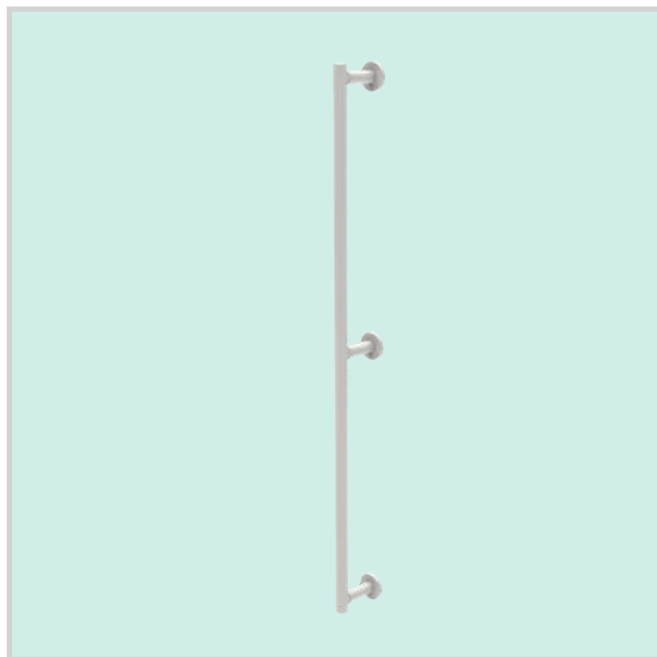

DESCRIZIONE

Maniglione fisso Ø 35 mm. con anima in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Tappi di chiusura con finitura a gemma in Nylon V0.
Coprirosette e sottorosee in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate .
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facilile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette H. 1650 x L. 150 mm..

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.