
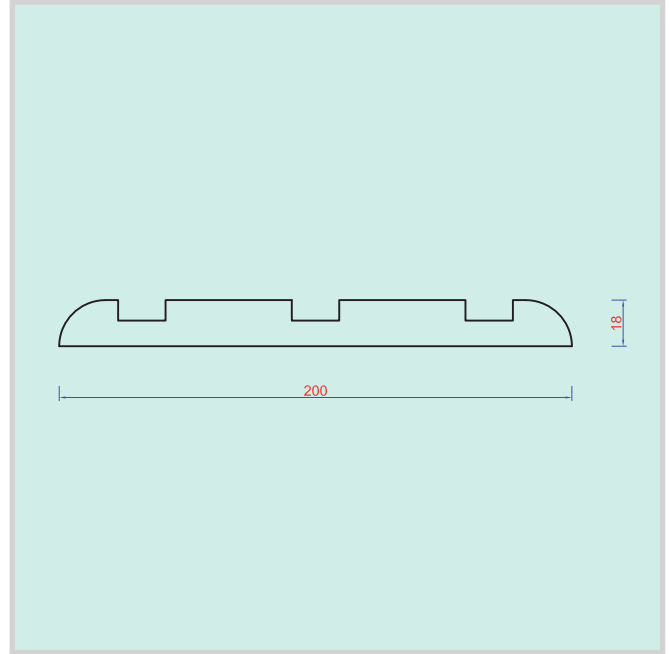


# PG20018

## PARACOLPO IN GOMMA

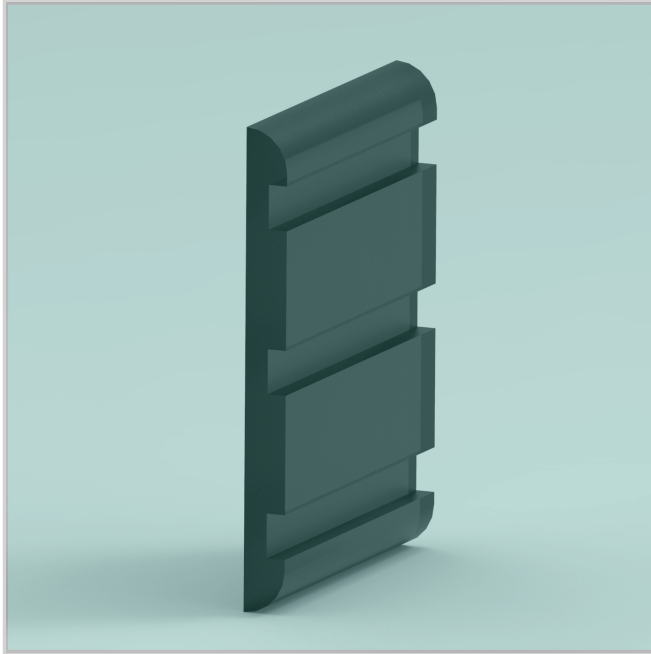

### DESCRIZIONE

Paracolpo in gomma di NEOPRENE pieno  
Fornisce una protezione duratura agli urti sia per l'installazione all'esterno e all'interno.  
Fissato con tasselli e viti negli appositi canali.

### CARATTERISTICHE

Autoestinguente  
Buona resistenza meccanica 20 - 25 MPa  
Buona resistenza agli oli a basse temperature e accettabile alle alte  
Buona resistenza all'ossigeno e all'invecchiamento  
Resistenza discreta agli acidi  
Resistenza alla fiamma per la presenza degli alogenuri  
Ottima resistenza all'acqua di mare a sali, basi e acidi diluiti  
Buone proprietà meccaniche  
Ottima resistenza all'abrasione, alla lacerazione e alla fatica  
Ottima resistenza alle radiazioni UV  
Elevata impermeabilità ai gas

### PORTATA

Resistenza agli urti 1000 kg.

### MISURE

200 x 18 mm. - misure su richiesta

### COLORE

Nero

### CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.