
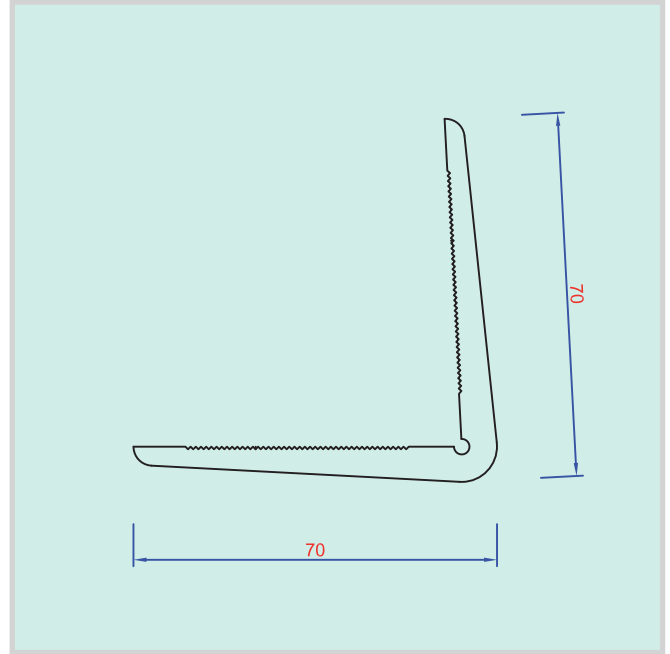


PG11025

PARACOLPO IN GOMMA

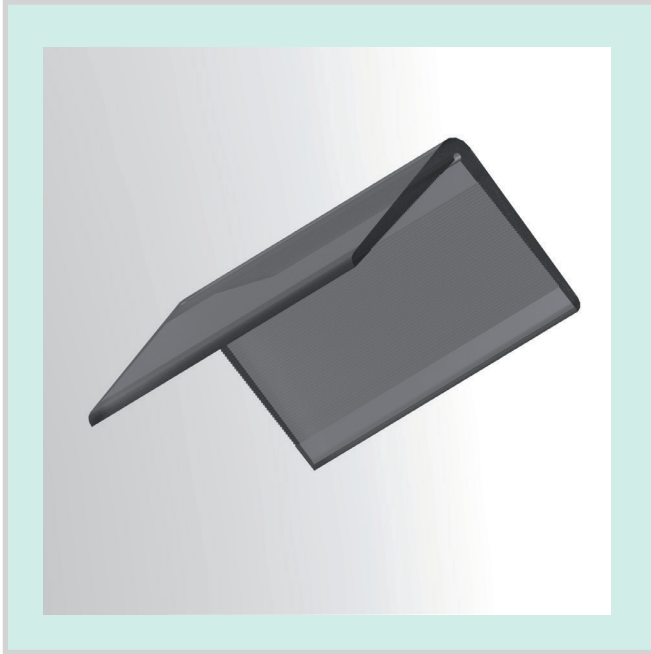

DESCRIZIONE

Paraspigolo in gomma di NEOPRENE pieno
Fornisce una protezione duratura agli urti sia per l'installazione all'esterno e all'interno.
Fissato con tasselli e viti negli appositi canali.

CARATTERISTICHE

Autoestingente
Buona resistenza meccanica 20 - 25 MPa
Buona resistenza agli oli a basse temperature e accettabile alle alte
Buona resistenza all'ossigeno e all'invecchiamento
Resistenza discreta agli acidi
Resistenza alla fiamma per la presenza degli alogenuri
Ottima resistenza all'acqua di mare a sali, basi e acidi diluiti
Buone proprietà meccaniche
Ottima resistenza all'abrasione, alla lacerazione e alla fatica
Ottima resistenza alle radiazioni UV
Elevata impermeabilità ai gas

PORTATA

Resistenza agli urti 1000 kg.

MISURE

70 x 70 mm. - spessore da 6,8 a 3,7 mm. - misure su richiesta

COLORE

Nero

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.