


SDT51121

PELLICOLA SATINATA PER VETRI

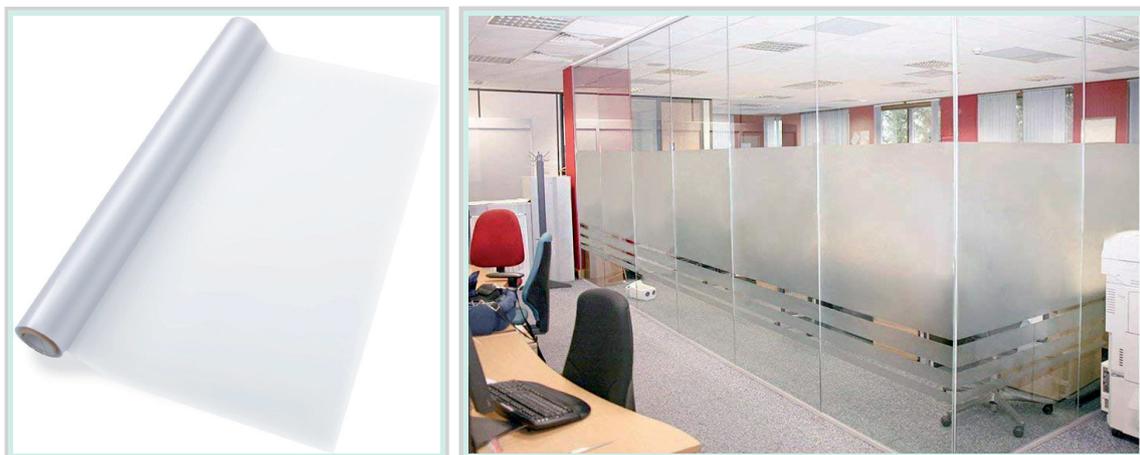

DESCRIZIONE

Film polimerico di alta qualità con l'aspetto di un effetto cristallo. Questo film in PVC è destinato all'uso in tutte le applicazioni esterne, appositamente creata per la produzione di decalcomanie per finestre. Pellicola realizzata per rendere i vetri più piacevoli e per creare ambienti dove la privacy è necessaria. Il film polimerico è stampabile ed ha eccellenti proprietà di taglio. La speciale fabbricazione garantisce la massima durata nel tempo, senza la necessità di manutenzione.

DATI TECNICI

Spessore	0,070 mm.
Spessore adesivo	0,025 mm.
Spessore totale	0,095 mm.
Tipo di adesivo	Acrilico trasparente a base solvente permanente.
Liner di rilascio	Fodera in kraft piatto con rivestimento in PE 140 gsm.
Resistenza agli agenti atmosferici Esposizione clima dell'Europa centrale.	>7 anni
Resistenza alla trazione	>45 N/mm ²
Allungamento	>50 %
Adesione all'acciaio (20 minuti / 180 °)	16 N/25 mm
Adesione all'acciaio (24 ore / 180 °)	21 N/25 mm
Stabilità dimensionale	<0,5 mm.mm
Resistenza al fuoco	Classe B. Classificazione conforme a BS EN 13501-1: 2007
Temperatura di applicazione	Da +8 a +25 °C
Temperatura di servizio	D -40 a +105 °C
Destinazione d'uso	Interno ed esterno
MISURE	Larghezza massima 1220 mm.
CERTIFICAZIONI	Certificazione al fuoco B-s2, d0 Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.