
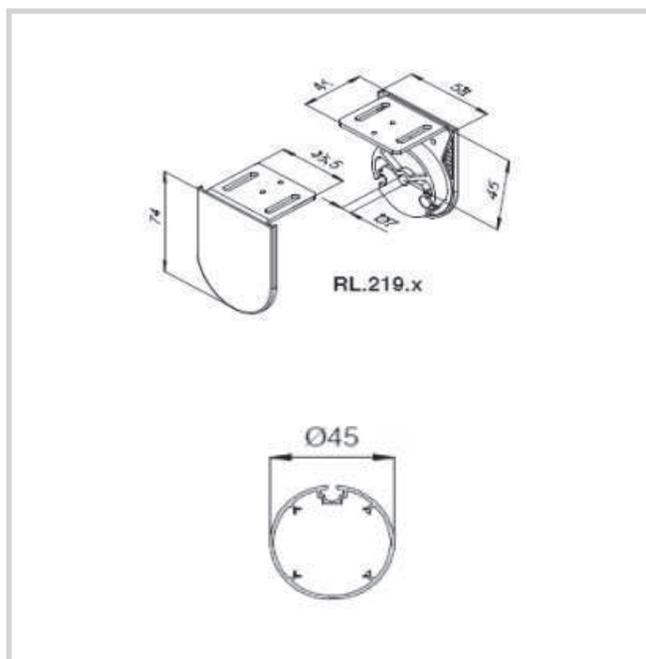


## SCHEDA TECNICA

# TRLU124

## TENDA A RULLO

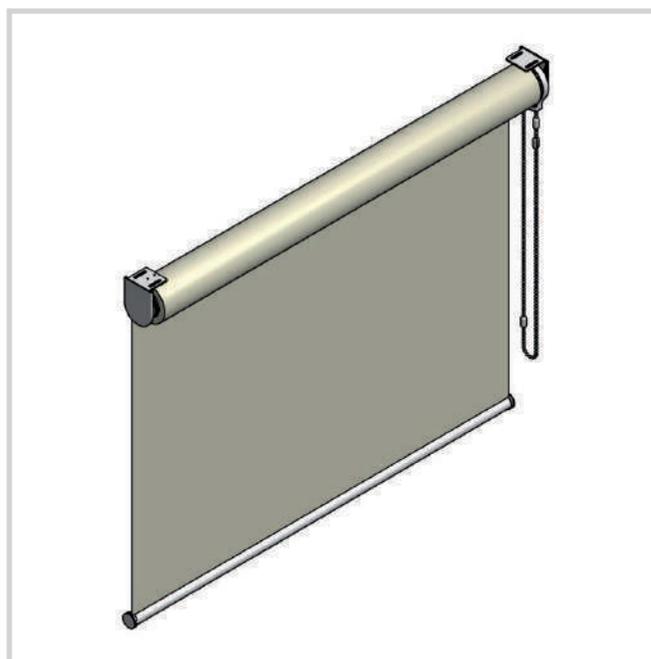

### DESCRIZIONE

Tende a rullo  
Movimentazione a catena in plastica(bianca/nera/grigia) o metallo  
Tubo di avvolgimento in alluminio EN AW6060-T5 estruso 45mm,  
Staffe in metallo da 74x58mm con cover in plastica.  
Barra portarullo in alluminio estruso AW6060-T5, 40x14mm.  
Chiavetta concentrica in metallo per barra portarullo  
Fondale in alluminio estruso AW6060-T5, 22mm, con lavorato internamente per un migliore alloggiamento del tessuto, verniciato RAL con resina epossidica.  
Tappi del fondale in PVC.

### CARATTERISTICHE

Altezza della tenda con avvolgimento 85mm	
Tube - 45mm	Spessore Tessuto 0,75 mm: Altezza Max Tenda 250 cm Spessore Tessuto 0,45 mm: Altezza Max Tenda 350 cm
Superficie Max Tenda	Peso Massimo Sollevabile
10 m <sup>2</sup>	4-6 Kg (max)
Colori Standard Disponibili	
Nero (RAL 9005 Opaque) - Bianco (RAL 9016) - Argento Anodizzato (RAL 9006)*	

\* altri colori disponibili su richiesta

### MISURE

Su misura.

### TESSUTI

Filtranti o oscuranti  
Vedi schede allegate

### CERTIFICAZIONI

Certificazione al fuoco "Classe 1" rilasciata dal Ministero dell'Interno Italiano.  
Certificazione Qualità ISO 9001:2015

# SCHEDA TECNICA E GAMMA COLORI

## TESSUTO LS - 93000 FATTORE APERTURA 1%

LS-93000 è un classico tessuto screen in poliestere e PVC disponibile, a seconda delle esigenze di confort e di trasparenza, in tre diversi fattori di apertura (1%) e in una completa gamma di colori.



Si tratta di un tessuto ignifugo, leggero e resistente, con elevate capacità di filtrare i raggi UV (sopra il 90% per tutti i fattori d'apertura disponibili).





Notevole anche il contributo che LS-93000 può dare in tema di risparmio energetico e quindi di contenimento dei costi, grazie alla riduzione di dispersione del calore, importantissima nel periodo invernale, che tuttavia non pregiudicano una efficace ventilazione, garantita dall'intreccio che favorisce il flusso di aria tra la tenda e vetro.

LS-93000 è inoltre un ottimo alleato contro i fastidiosi riflessi della luce, mantenendo comunque una buona trasparenza, soprattutto nelle tonalità scure.

	LS-93000 1%
Composizione	30% poliestere - 70% PVC
Peso	480 (+/- 5%)
Larghezza	2500 mm. - 3000 mm.
Spessore	0,68 mm.
Fattore d'apertura	1%
Ignifugo	C1 (EN 13773)
Antibatterico/Antimicotico	UNI EN ISO 846:1999
Resistenza alla trazione Ordito	22%
Resistenza alla trazione Trama	23%
Resistenza alla trazione Ordito	17,5 DaN
Resistenza alla trazione Trama	17,5 DaN
Schermatura UV	94%
Resistenza Colori alla luce	7
Imballaggio	Rotoli da 30 ml.

### Colore

	Bianco 01		Grigio chiaro 03
	Beige 02		Grigio medio 05
	Marrone 04		Grigio scuro 07
	Nero 06		



I colori ral di riferimento nella tabella soprastante sono indicativi e non vincolanti

Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.

# SCHEDA TECNICA E GAMMA COLORI

## TESSUTO LS - 93000 FATTORE APERTURA 3%

LS-93000 è un classico tessuto screen in poliestere e PVC disponibile, a seconda delle esigenze di confort e di trasparenza, in tre diversi fattori di apertura (3%) e in una completa gamma di colori.


Si tratta di un tessuto ignifugo, leggero e resistente, con elevate capacità di filtrare i raggi UV (sopra il 90% per tutti i fattori d'apertura disponibili).





Notevole anche il contributo che LS-93000 può dare in tema di risparmio energetico e quindi di contenimento dei costi, grazie alla riduzione di dispersione del calore, importantissima nel periodo invernale, che tuttavia non pregiudicano una efficace ventilazione, garantita dall'intreccio che favorisce il flusso di aria tra la tenda e vetro.

LS-93000 è inoltre un ottimo alleato contro i fastidiosi riflessi della luce, mantenendo comunque una buona trasparenza, soprattutto nelle tonalità scure.

	LS-9300 3%
Composizione	30% poliestere - 70% PVC
Peso	430 (+/- 5%)
Larghezza	2500 mm. - 3000 mm.
Spessore	0,62 mm.
Fattore d'apertura	3%
Ignifugo	C1 (EN 13773)
Antibatterico/Antimicotico	UNI EN ISO 846:1999
Resistenza alla trazione Ordito	30%
Resistenza alla trazione Trama	20%
Resistenza alla trazione Ordito	14,5 DaN
Resistenza alla trazione Trama	15 DaN
Schermatura UV	97%
Resistenza Colori alla luce	4,5
Imballaggio	Rotoli da 30 ml.

### Colore

	Bianco 01		Grigio chiaro 03
	Beige 02		Grigio medio 05
	Marrone 04		Grigio scuro 07
	Nero 06		



I colori ral di riferimento nella tabella soprastante sono indicativi e non vincolanti

Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.

# SCHEDA TECNICA E GAMMA COLORI

## TESSUTO LS - 93000 FATTORE APERTURA 5%

LS-93000 è un classico tessuto screen in poliestere e PVC disponibile, a seconda delle esigenze di confort e di trasparenza, in tre diversi fattori di apertura (5%) e in una completa gamma di colori.


Si tratta di un tessuto ignifugo, leggero e resistente, con elevate capacità di filtrare i raggi UV (sopra il 90% per tutti i fattori d'apertura disponibili).





Notevole anche il contributo che LS-93000 può dare in tema di risparmio energetico e quindi di contenimento dei costi, grazie alla riduzione di dispersione del calore, importantissima nel periodo invernale, che tuttavia non pregiudicano una efficace ventilazione, garantita dall'intreccio che favorisce il flusso di aria tra la tenda e vetro.

LS-93000 è inoltre un ottimo alleato contro i fastidiosi riflessi della luce, mantenendo comunque una buona trasparenza, soprattutto nelle tonalità scure.

	LS-9300 5%
Composizione	30% poliestere - 70% PVC
Peso	410 (+/- 5%)
Larghezza	2500 mm. - 3000 mm.
Spessore	0,55 mm.
Fattore d'apertura	5%
Ignifugo	C1 (EN 13773)
Antibatterico/Antimicotico	UNI EN ISO 846:1999
Resistenza alla trazione Ordito	22%
Resistenza alla trazione Trama	23%
Resistenza alla trazione Ordito	16 DaN
Resistenza alla trazione Trama	16 DaN
Schermatura UV	90%
Resistenza Colori alla luce	7
Imballaggio	Rotoli da 30 ml.

### Colore

	Bianco 01		Grigio chiaro 03
	Beige 02		Grigio medio 05
	Marrone 04		Grigio scuro 07
	Nero 06		




I colori ral di riferimento nella tabella soprastante sono indicativi e non vincolanti



Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.

# GAMMA COLORI TRLU124

## TESSUTO MARTINICA

### Colore

	Bianco 711		Vaniglia 712
	Sabbia 714		Senape 722
	Marrone 723		Arancione 719
	Bordeaux 720		Azzurro 716
	Blu 717		Grigio chiaro 715
	Grigio scuro 726		Ardesia 727
	Nero 728		





I colori ral di riferimento nella tabella soprastante sono indicativi e non vincolanti



Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.

# GAMMA COLORI TRLU124

## TESSUTO ORIENT SEMI OSCURANTE

### Colore

	Bianco 01
	Beige 02
	Pietra 03
	Grigio chiaro 04
	Grigio medio 05
	Grigio scuro 06





I colori ral di riferimento nella tabella soprastante sono indicativi e non vincolanti

Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.




# GAMMA COLORI TRLU124

## TESSUTO ORIENT BO OSCURANTE

### Colore

	Bianco 01
	Beige 02
	Pietra 03
	Grigio chiaro 04
	Grigio medio 05
	Grigio scuro 06

### CON SPALMATURA POSTERIORE






I colori ral di riferimento nella tabella soprastante sono indicativi e non vincolanti

Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.

# GAMMA COLORI TRLU124

## TESSUTO STELLA

### Colore

	Bianco 01
	Crema 02
	Sabbia 03
	Grigio chiaro 04
	Grigio scuro 05
	Blu 08*
	Nero 11

\* Disponibile anche con retro bianco

 ADATTO PER POSTAZIONI DI LAVORO CON VIDEOTERMINALI	 OSCURANTE	 424 g/m <sup>2</sup>	 IGNIFUGO	 25% FIBRA DI VETRO 75% PVC	 PULIRE CON UNA SPUGNA MORBIDA	 SPESSORE 0,318 mm	 DA INTERNO O ESTERNO
---	--	---	---	--	--	--	---

I colori ral di riferimento nella tabella soprastante sono indicativi e non vincolanti

Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.

# GAMMA COLORI TRLU124

## TESSUTO DECOTEX



### Colore

	Ghiaccio 100		Bianco 101
	Sabbia 401		Beige 403
	Crema 404		Albicocca 301
	Senape 304		Marrone 305
	Verde 505		Rosso 701
	Bordeaux 702		Lavanda 605
	Azzurro 200		Mare 202
	Blu 204		Grigio chiaro 601
	Grigio scuro 603		

 ADATTO PER POSTAZIONI DI LAVORO CON VIDEOTERMINALI	 SEMI OSCURANTE	 265 g/m <sup>2</sup> (+/- 5%)	 IGNIFUGO	 TRAMA 100% PES ORDITO 100% TREVIRA CS	 PULIRE CON UNA SPUGNA MORBIDA	 DA INTERNO
--	--------------------	-----------------------------------	--------------	--	-----------------------------------	----------------

I colori ral di riferimento nella tabella soprastante sono indicativi e non vincolanti

Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.