


# MON3164NN

## ADESIVO MONOMERICO

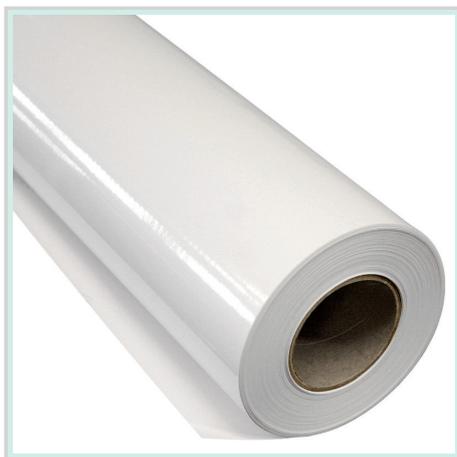

### DESCRIZIONE

Film in PVC morbido bianco lucido.  
Adesivo Poliaccrilato, permanente, trasparente.  
Questo materiale si adatta alla pubblicità esterna a breve e media durata, brillante ed intensa di colori.  
Stampa a inchiostri Latex.

### DATI TECNICI

Spessore	0,100 mm.
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,4 mm
Termostabilità	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione.
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare (DIN 50021)	Applicato su alluminio, dopo 100h/23° C nessuna alterazione
Potere adesivo (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	16 N/25 mm.
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min.19 MPa In altezza: min.19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 130% In altezza: min. 150%
Temperatura di applicazione	> +10° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte	4 anni
Destinazione d'uso	Uso interno

### MISURE

Larghezza massima 1370 mm.

### CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.