


# CAL250MON

## ADESIVO MONOMERICO CALPESTABILE

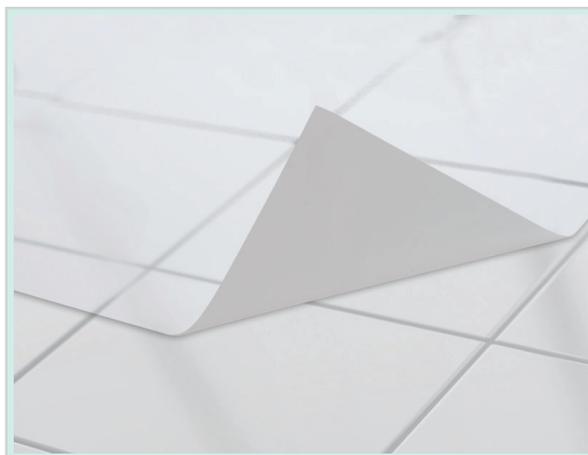

### DESCRIZIONE PELLICOLA E LAMINAZIONE CALPESTABILE

Film in PVC morbido bianco a finitura lucida con laminatura in PVC trasparente, con la massima protezione ai raggi UV ed una superficie gofrata. Fornisce, alle superfici pubblicitarie su pavimenti in ambienti interni, la protezione controabrasioni, dandole la massima stabilità antiscivolo. Corrisponde alla norma DIN V 18032-2 in materia di resistenza all' attrito su pavimentazioni sportive. Questo materiale si adatta alla pubblicità interna a breve e media durata, brillante ed intensa di colori.

### DATI TECNICI

Spessore	0.100 mm. (film) + 0,120 mm. (lamina calpestabile)
Termostabilità	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione.
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,4 mm
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione, resistente alla maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali
Potere adesivo (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	16 N/25 mm.
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min.19 MPa In altezza: min.19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 130% In altezza: min. 150%
Classe di resistenza antiscivolo (DIN 51130)	R10
Temperatura di applicazione	> +8° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte	4 anni
MISURE	Larghezza massima 1370 mm.
CERTIFICAZIONI	Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.