
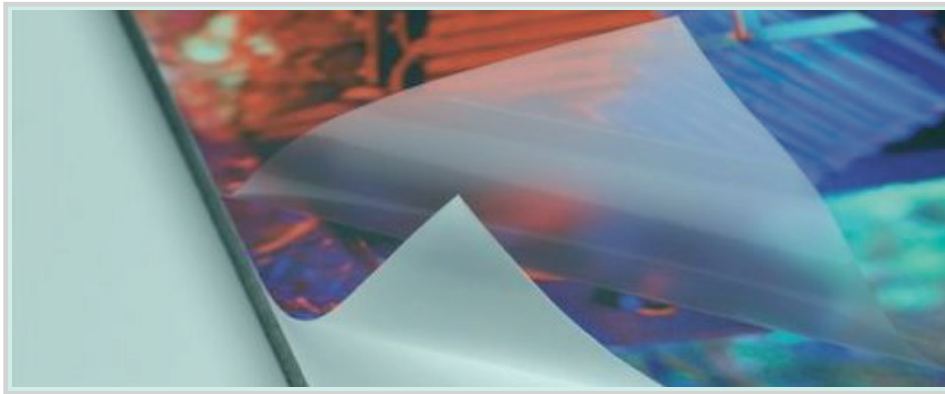


MON3164PR

ADESIVO MONOMERICO CON LAMINA PROTETTIVA

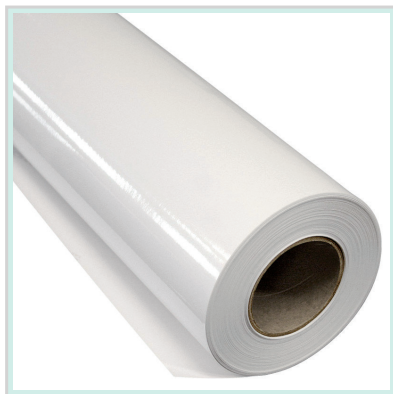

DESCRIZIONE PELLICOLA E LAMINAZIONE

Film in PVC morbido bianco a finitura lucida con laminatura in PVC morbido trasparente a finitura opaca.
Adesivo Poliacrilato, permanente, trasparente, antigraffio.
Questo materiale si adatta alla pubblicità interna, brillante ed intensa di colori.

DATI TECNICI

Spessore	0,100 mm. (film) + 0,100 mm. (lamina).
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,4 mm
Termostabilità	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione.
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare (DIN 50021)	Applicato su alluminio, dopo 100h/23° C nessuna alterazione.
Potere adesivo (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	16 N/25 mm.
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min.19 MPa In altezza: min.19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 130% In altezza: min. 150%
Temperatura di applicazione	> +10° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte	4 anni

DESTINAZIONE D'USO

Uso interno.

MISURE

Larghezza massima 1370 mm.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.