


CAL250POL

ADESIVO POLIMERICO CALPESTABILE

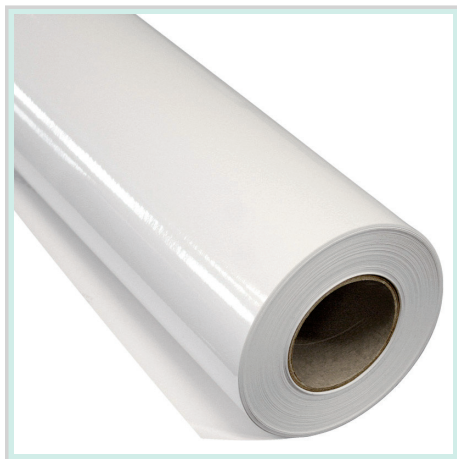

DESCRIZIONE

Film polimerico in PVC, bianco lucido con laminazione in PVC trasparente, con la massima protezione ai raggi UV ed una superficie gofrata.
Adesivo Poliacrilato solvente, riposizionabile, con adesione finale permanente, grigio e trasparente.
Fornisce, alle superfici pubblicitarie su pavimenti in ambienti interni, la protezione contro abrasioni, dandole la massima stabilità antiscivolo.
Corrisponde alla norma DIN V 18032-2 in materia di resistenza all'attrito su pavimentazioni sportive.

DATI TECNICI

Spessore	0,070 mm. (film) + 0,120 mm. (lamina calpestabile)
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,2 mm
Termostabilità	Applicato su alluminio, da -50° C a +90° C (a breve durata, al massimo di 24h a +100° C) nessuna alterazione
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare (DIN 50021)	Applicato su alluminio, dopo 100h/23° C nessuna alterazione.
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione, resistente alla maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali
Comportamento antincendio (DIN 4102-1)	Solo difficilmente infiammabile (classe DIN 4102-B1) su fondo in acciaio
Potere adesivo (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	18 N/25 mm.
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In altezza: min. 19 MPa In lunghezza: min. 19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In altezza: min. 150% In lunghezza: min. 130%
Temperatura di applicazione	> +8° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte	7 anni.
Destinazione d'uso	Interno ed esterno
MISURE	Larghezza massima 1370 mm.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.