
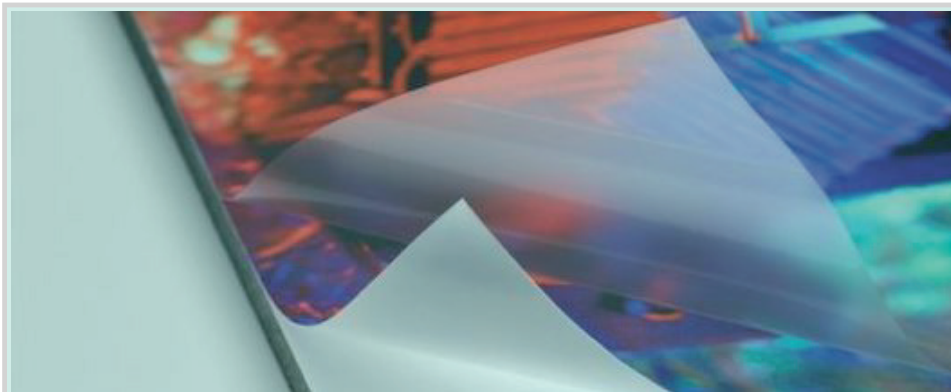


POL3551PR

ADESIVO POLIMERICO CON LAMINA PROTETTIVA ANT UV

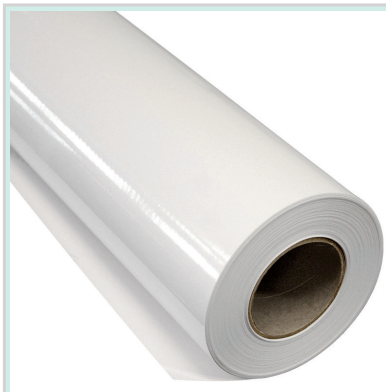

DESCRIZIONE

Film polimerico in PVC bianco a finitura opaco, con laminatura in PVC lucido per una massima protezione ai raggi UV.
Adesivo Poliacrilato solvente, riposizionabile, con adesione finale permanente, grigio e trasparente.
Questo materiale fornisce una ottima protezione alle stampe digitali, di piccolo e grande formato, in ambienti esterni ed interni, offrendo la massima brillantezza ed intensità di colori per una lunga durata, in particolare per la pubblicità sui mezzi di trasporto.

DATI TECNICI

Spessore	0,070 mm. (film) + 0,075 mm. (lamina)
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,2 mm
Termostabilità	Applicato su alluminio, da -50° C a +90° C (a breve durata, al massimo di 24h a +100° C) nessuna alterazione
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, resistente all'acqua, a detersivi, alcolici e solventi a base alifatica.
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare (DIN 50021)	Applicato su alluminio, dopo 100h/23° C nessuna alterazione.
Comportamento antincendio (DIN 4102-1)	Solo difficilmente infiammabile (classe DIN 4102-B1) su fondo in acciaio
Potere adesivo (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	18 N/25 mm.
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In altezza: min. 19 MPa In lunghezza: min. 19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In altezza: min. 150% In lunghezza: min. 130%
Temperatura di applicazione	> +8° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte	7 anni.
Destinazione d'uso	Interno ed esterno
MISURE	Larghezza massima 1370 mm.
CERTIFICAZIONI	Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.